

Instalacja MikroTik z programu Netinstall na komputerze PC

1. Czynności do wykonania:
   - połączyć komputer przeznaczony pod MikroTika z komputerem z systemem Windows kablem LAN
   - w komputerze z systemem Windows uruchomić program Netinstall
   - kliknąć na przycisk *Net booting* , w nowym oknie zaznaczyć opcję *Boot Server enabled* oraz podać adres IP z tej samej klasy adresowej, która jest wpisana w komputerze

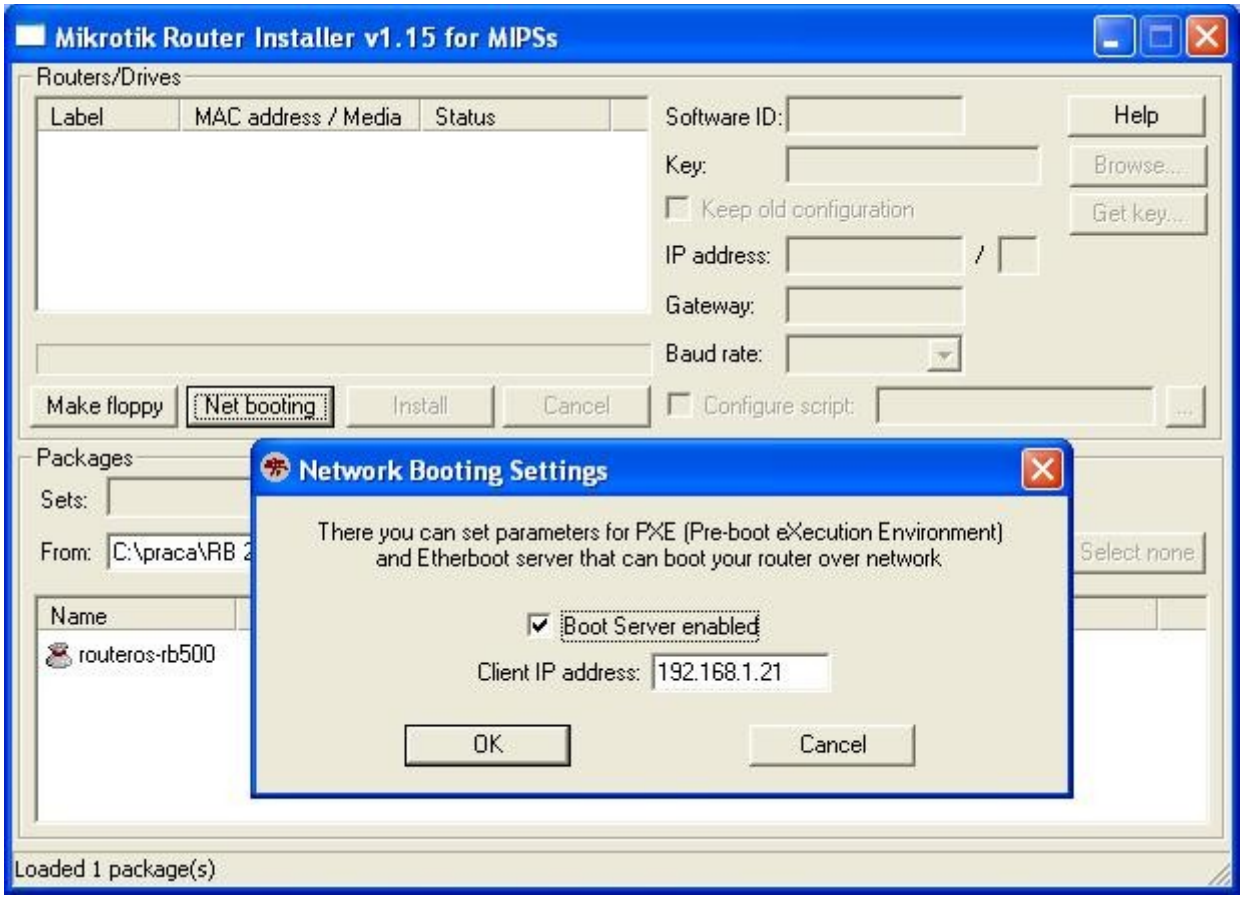

   - włączyć komputer przeznaczony pod MikroTika i przestawić w BIOSie startowanie systemu z sieci komputerowej – First Boot Device: LAN
   - po prawidłowym uruchomieniu komputera dla MikroTika, połączy się z programem Netinstall co będzie widoczne wypisaniem jego adresu MAC w ramce *Routers/Drives*

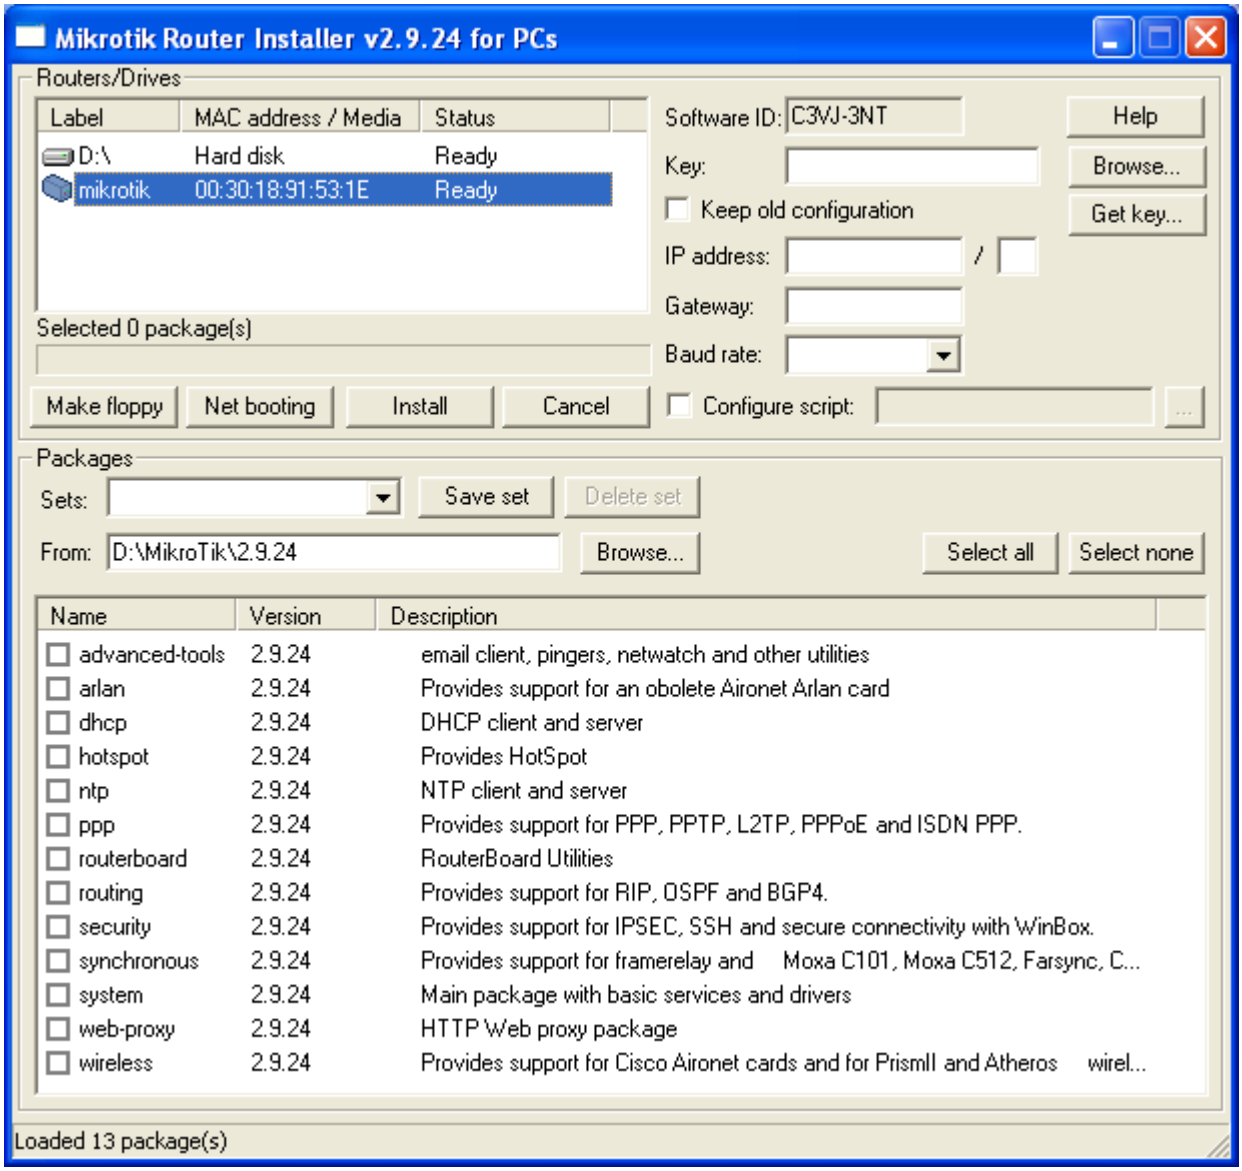

- w ramce *Packages* w rubryce *From* należy wskazać katalog z plikami zawierającymi paczki oprogramowania dla platformy PC

UWAGA: Dla platformy WRAP lub PC są inne pliki niż dla platformy RouterBoard 500

- zaznaczyć wybrane paczki z oprogramowaniem lub wybrać wszystkie przez kliknięcie na przycisk Select all
- nacisnąć przycisk *Install* aby rozpocząć instalację oprogramowania
- postęp instalacji widoczny jest na pasku stanu instalacji a po jej zakończeniu przycisk Install zmieni nazwę na Reboot
- po instalacji należy ponownie uruchomić komputer z systemem MikroTikiem i przestawić w BIOSie startowanie systemu z dysku - First Boot Device: HDD-0
- ponowny start komputera z systemem MikroTik kończy proces instalacji