
Blokowanie ruchu między interfejsami (wycinanie otoczenia sieciowego)

1. Otwieramy po lewej stronie zakładkę “IP”. Rozwija się nam pasek gdzie wybieramy “Firewall”.



2. Wchodzimy do zakładki “Filter Rules” i klikając prawym klawiszem w oknie zakładki wybieramy “ADD”.

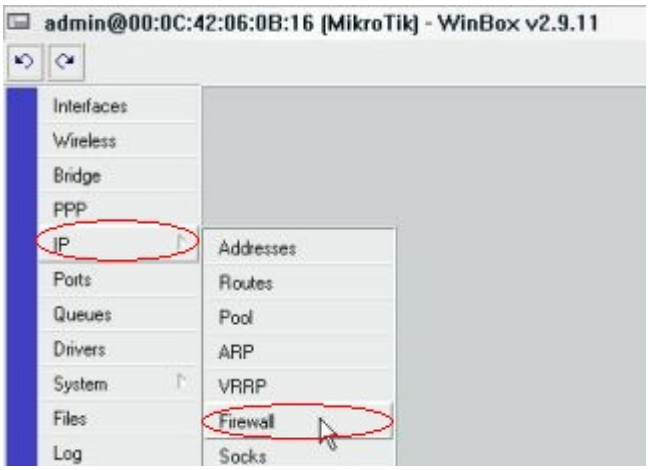

3. W oknie, które się otwarło przechodzimy do zakładki “General” i ustawiamy :
   - “Chain: forward”,
   - “Out interface: ! ether1”. (Jest to interfejs podłączony do globalnej sieci internet.)
   - “In interface: ! Ether1”.




Copyright © by TechnoLogic sp. z o.o

4. Następnie przechodzimy do zakładki “Action” i ustawiamy:
   - “Action: drop”. Zatwierdzamy “Apply” i “OK”.



5. Widok dodanej reguły dla firewall Filter rules.

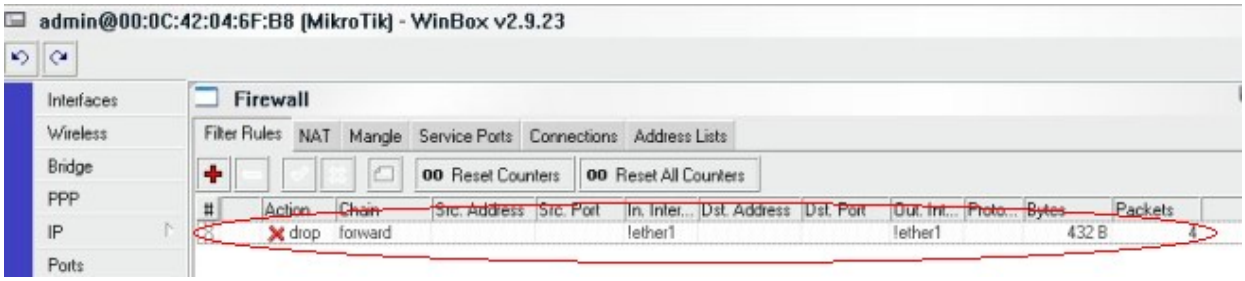

Copyright © by TechnoLogic sp. z o.o