

Przydzielanie zewnętrznego adresu IP dla komputera w sieci lan.

Zewnętrzny adres IP:10.0.0.152
Adres komputera w sieci LAN:192.168.1.8


1. Otwieramy po lewej stronie zakładkę “IP”. Rozwija się nam pasek gdzie wybieramy “Firewall”.

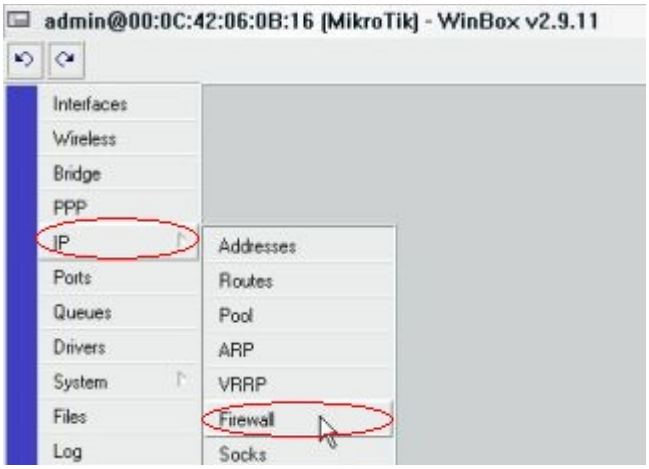

2. Wchodzimy do zakładki “NAT” i klikając prawym klawiszem w oknie zakładki wybieramy “ADD”.

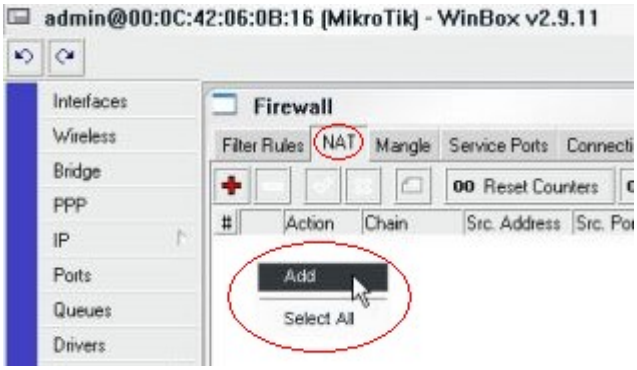


3. W oknie, które się otwarło przechodzimy do zakładki “General” i ustawiamy :
   - “Chain: dstnat”
   - “Dst.Address:10.0.0.52”

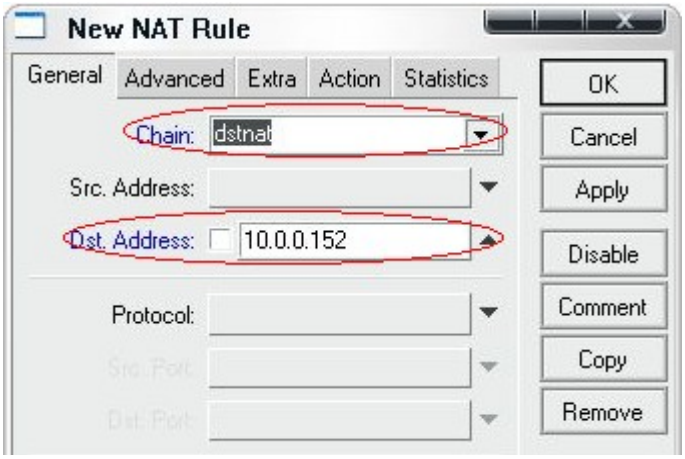


4. Następnie przechodzimy do zakładki “Action” i ustawiamy:
   - “Action: dst-nat”,
   - “To Address:192.158.1.8”. Zatwierdzamy Aplly i Ok.


Copyright © by TechnoLogic sp. z o.o

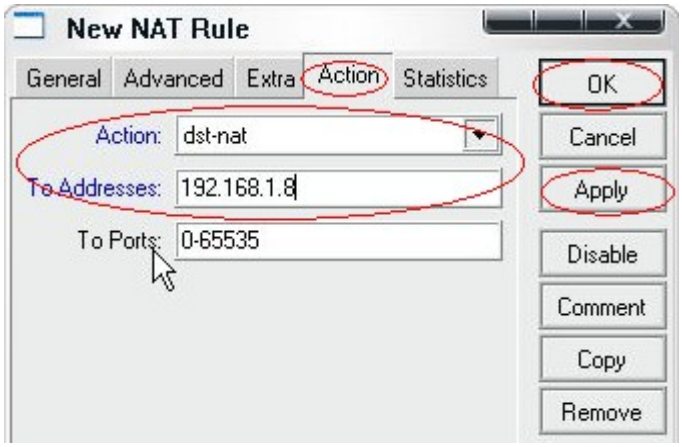


5. Widok dodanej reguły dla firewall nat.

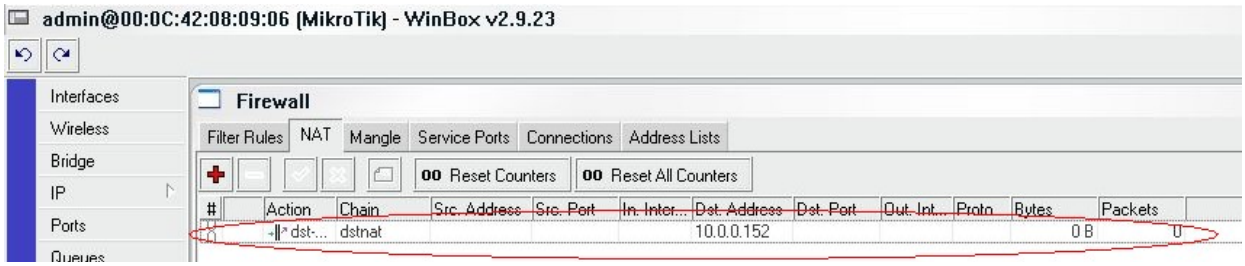

6. Kikając prawym klawiszem w oknie zakładki wybieramy “ADD”.

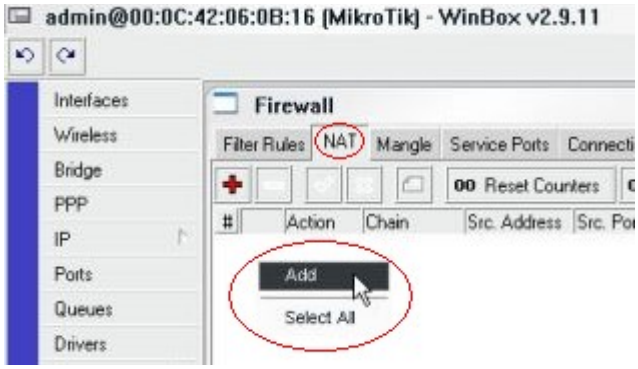


7. W oknie, które się otwarło przechodzimy do zakładki “General” i ustawiamy :
   - “Chain: srcnat”
   - “Src.Address:192.168.1.8”

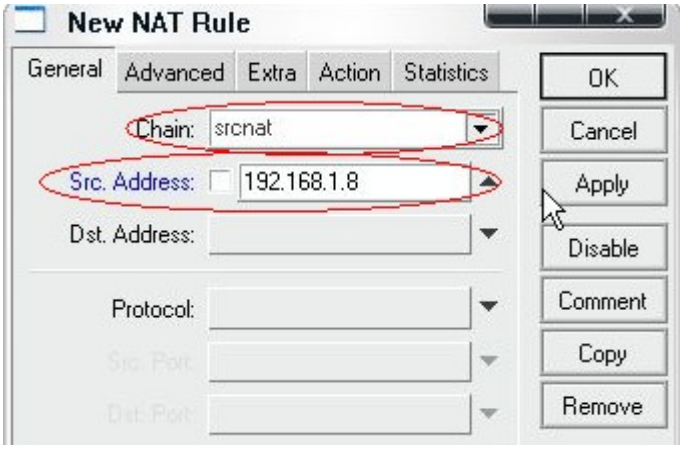


8. Następnie przechodzimy do zakładki “Action” i ustawiamy:
   - “Action: src-nat”,
   - “To Address:10.0.0.152.”Zatwierdzamy Aplly i Ok.

Copyright © by TechnoLogic sp. z o.o

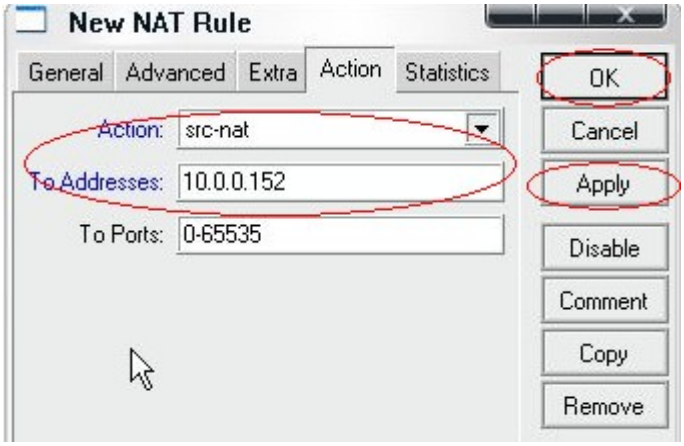

9. Widok dodanych reguł dla firewall nat.

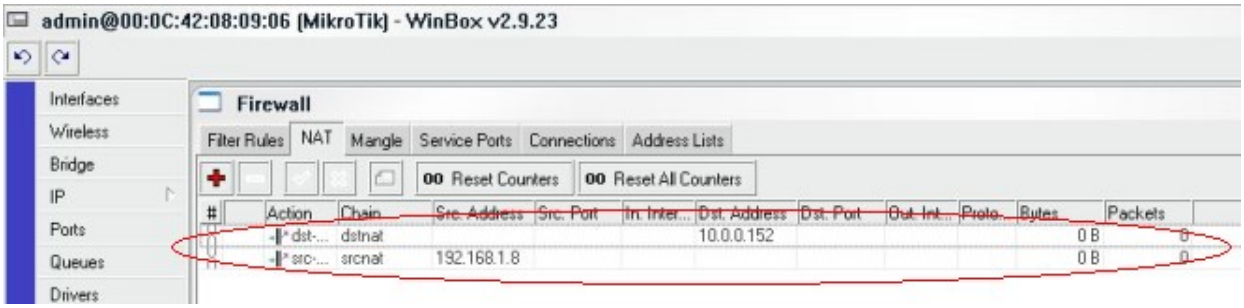

Copyright © by TechnoLogic sp. z o.o