
Aktualizacja systemu MikroTik


Aktualizacja systemu *MikroTik* przeprowadzimy z systemu **3.10** do **3.13**, dla platformy **RB433AH**.

1) Na samym początku musimy sprawdzić jaką obecnie mamy wersje systemu i na jakiej platformie pracujemy. Najprościej jest zalogować się do *MikroTika* przez winboxa i na samej górze zobaczymy wszystko co potrzebujemy. My mamy platformę **RB433AH** i wersja systemu **3.10**.

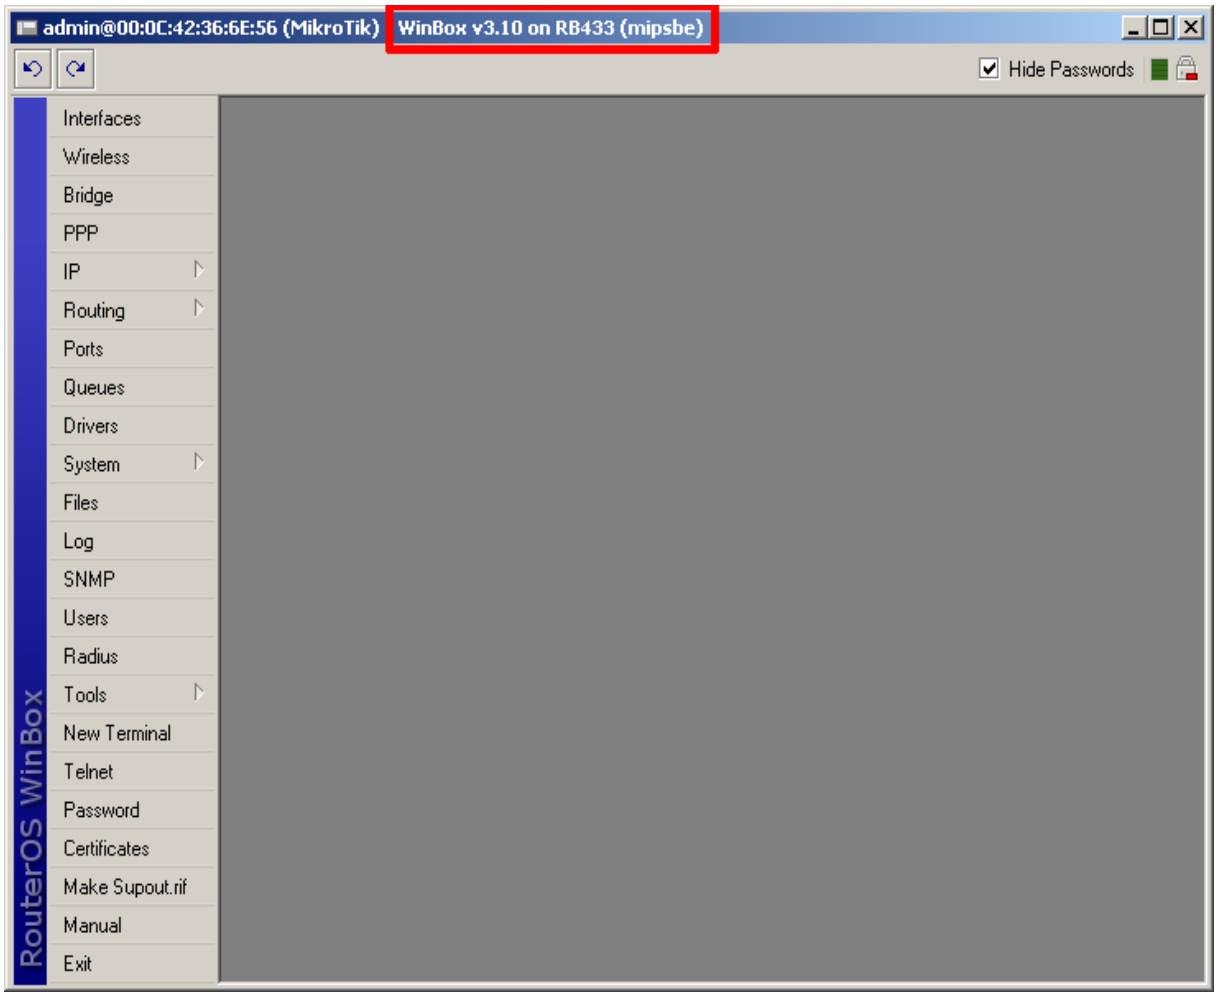


Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

2) Następnie pobieramy ze strony http://www.mikrotik.com/download.html wersje systemu dla Naszej platformy. Musimy być tutaj precyzyjni, najpierw wybieramy typ platformy na której będzie aktualizacja, następnie typ oprogramowania (tutaj oczywiście zalecane jest **stable**). Następnie przechodzimy do sekcji **2** i klikamy na link (**Combined package –** *jest to gotowa paczka do wgrania bezpośrednio na platformę*) i zapisujemy na dysk,

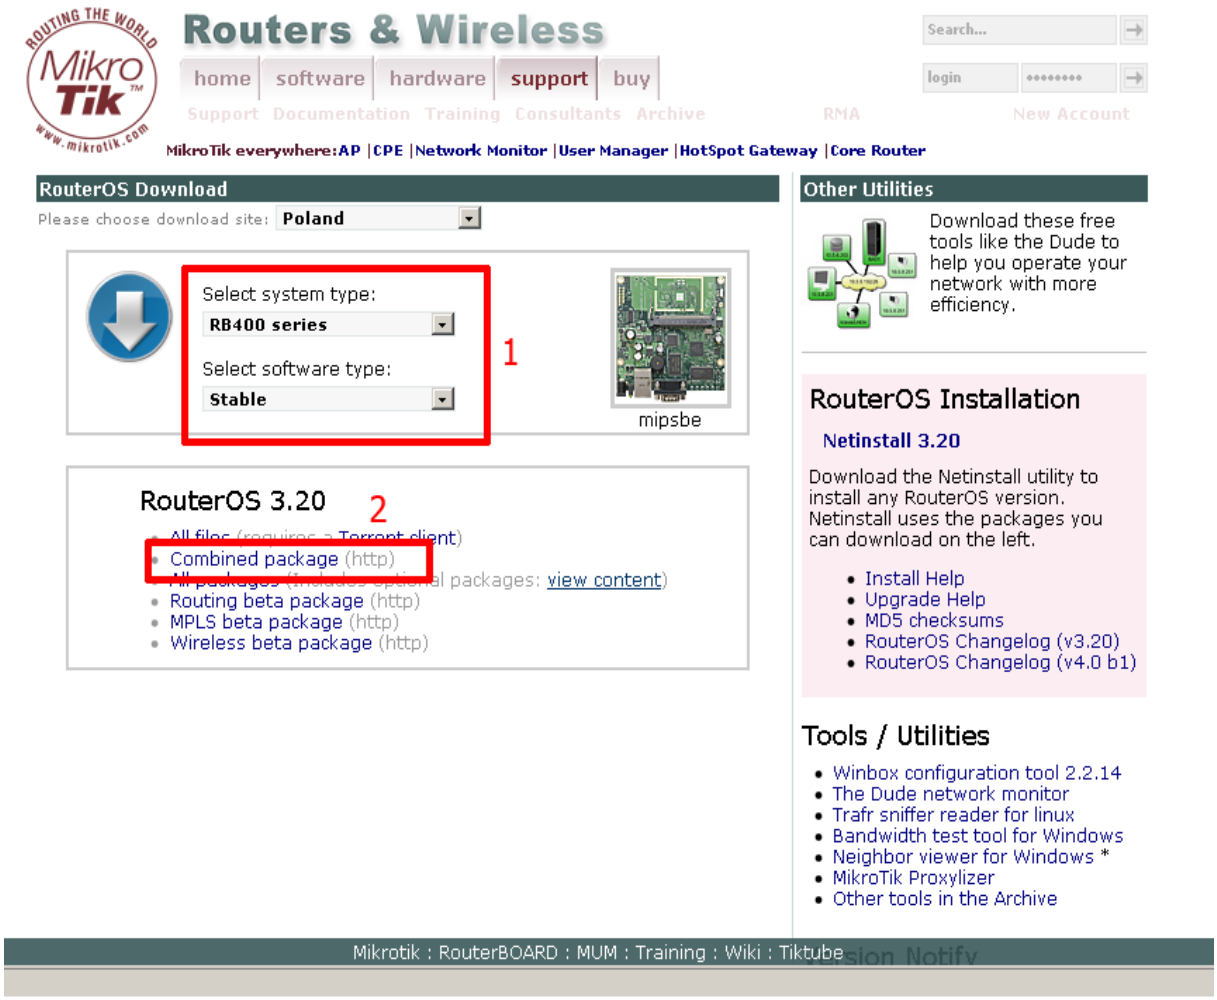


Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

3) Następnie przechodzimy do wgrania paczki na „dysk”, z menu bocznego wybieramy **Files**,

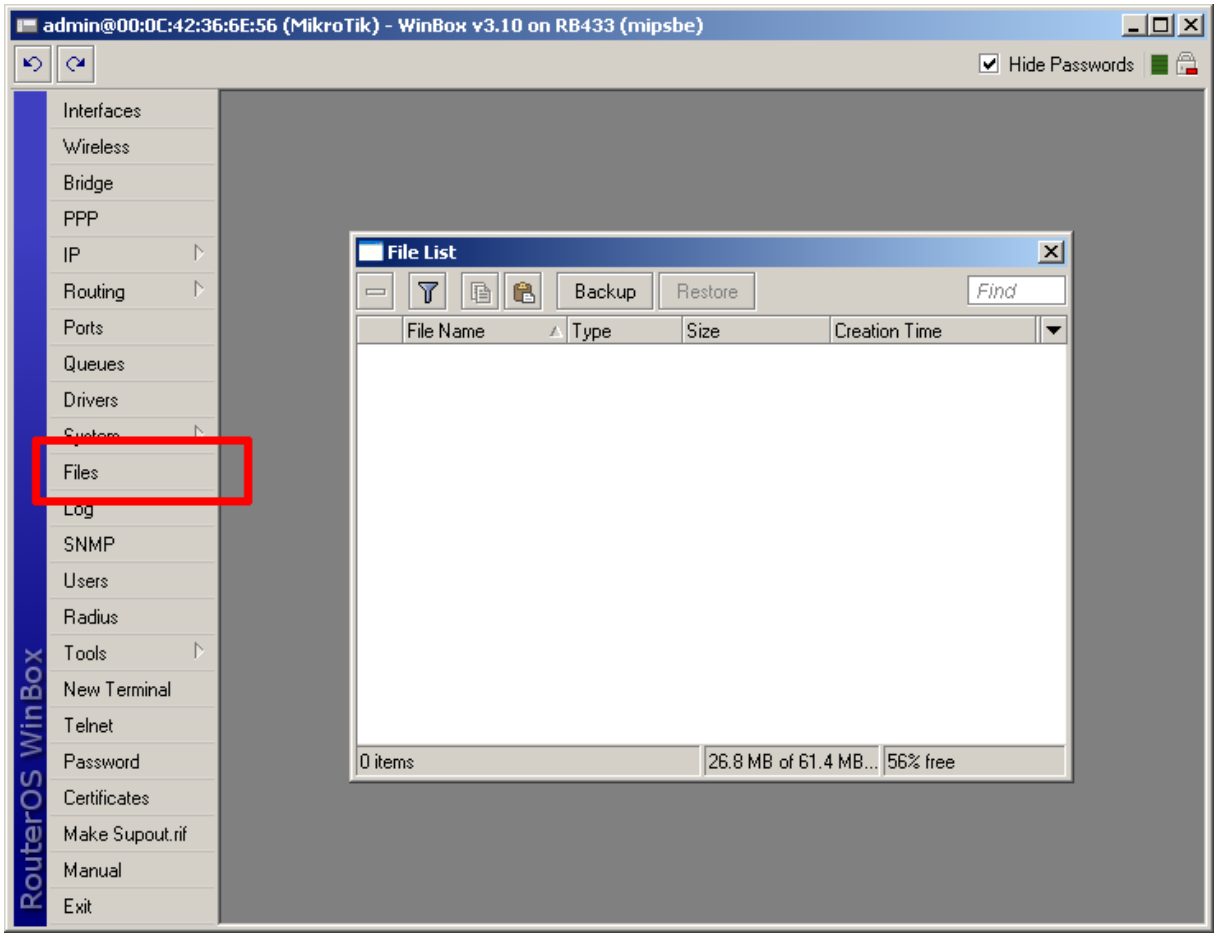


Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi” Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

4) Następnie do nowo otwartego okna (na zasadzie przeciągnij – upuść) kopiujemy pobrany plik. Sama operacja może trochę potrwać. Zalecane jest połączenie się z MikroTikiem za pomocą adresu IP a nie MAC (wtedy o wiele krócej będzie trwał upload pliku).

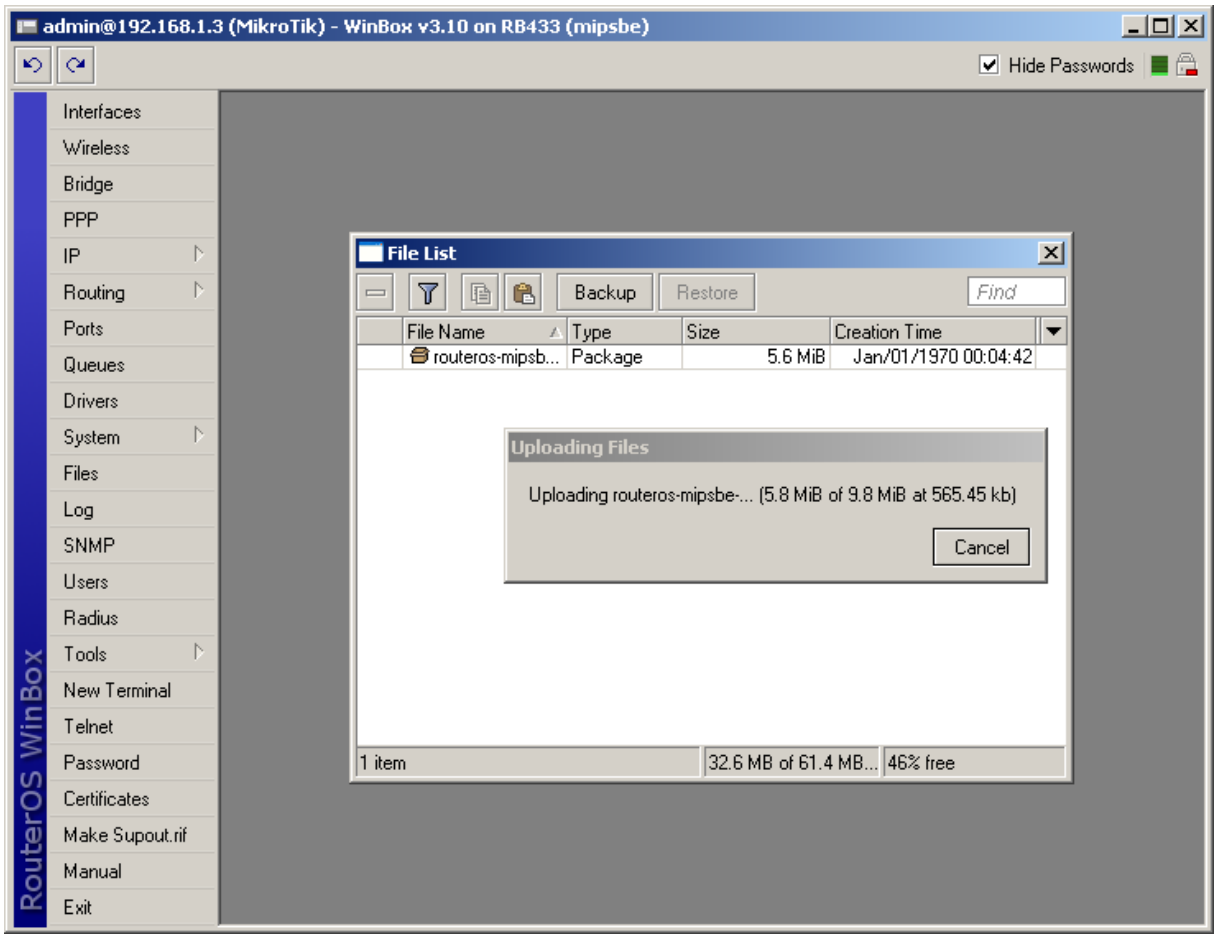

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

5) Po poprawnym wgraniu pliku powinniśmy go zobaczyć na liście. Teraz pozostaje nam tylko zrobić **reboot** systemu. Ponowne uruchomienie może potrwać chwilę więc należy cierpliwie czekać. Następnie po uruchomieniu powinniśmy zobaczyć nowo wgraną wersje systemu.

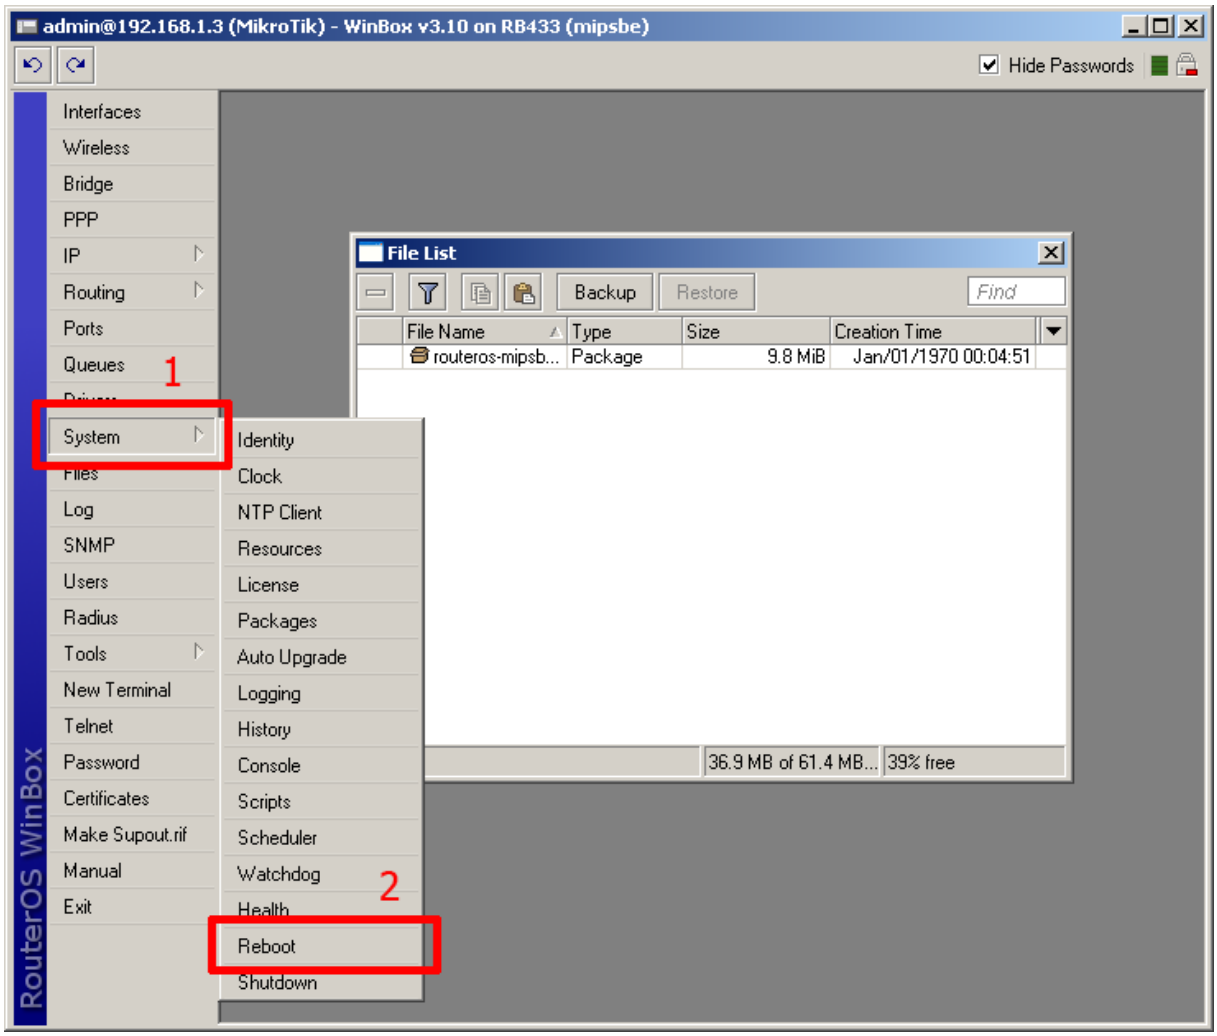

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi" Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.